

# ВЫЗЫВНЫЕ ПАНЕЛИ АУДИОДОМОФОНА DPA-201, DPA-111, DPA-211

## Руководство по эксплуатации

### 1. НАЗНАЧЕНИЕ

Вызывные панели DPA-201, DPA-111 и DPA-211 предназначены для обеспечения речевой связи с посетителем. Панели совместимы со следующими типами трубок: DP-203HA (КОСОМ), DP-201R (COMMAX).

### 2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания..... От линии трубки  
Максимальный ток потребления..... 70 мА  
Рабочая температура..... -30 - +50° С

Габаритные размеры:

DPA-201..... 116x70x18,5 мм  
DPA-111..... 140x90x21,5 мм  
DPA-211..... 137x40x24 мм

Масса:

DPA-201..... не более 200 г  
DPA-111..... не более 200 г  
DPA-211..... не более 200 г

### 3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Дверной блок DPA 1 шт.
- Заглушка 2 шт.
- Саморез 2 шт;
- Дюбель 2 шт;
- Настоящее руководство 1 шт.

### 4. УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Вызывные панели DPA-201 и DPA-211 имеют накладную конструкцию, а DPA-111 – врезную. Они устанавливаются на стену рядом с дверью. Также допускается установка на неподвижную створку двустворчатой двери, в случае отсутствия сильных вибраций створки.

Габаритные и установочные размеры панелей показаны на рисунках 1, 2 и 3.

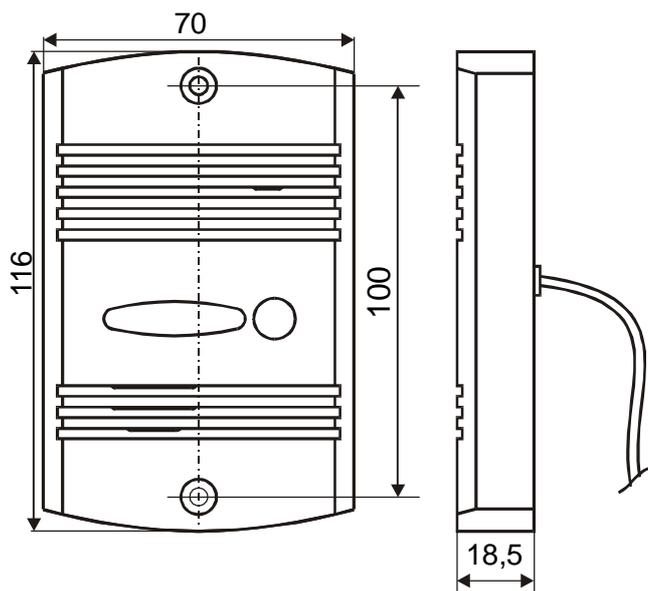


Рис. 1. Габаритные размеры DPA-201


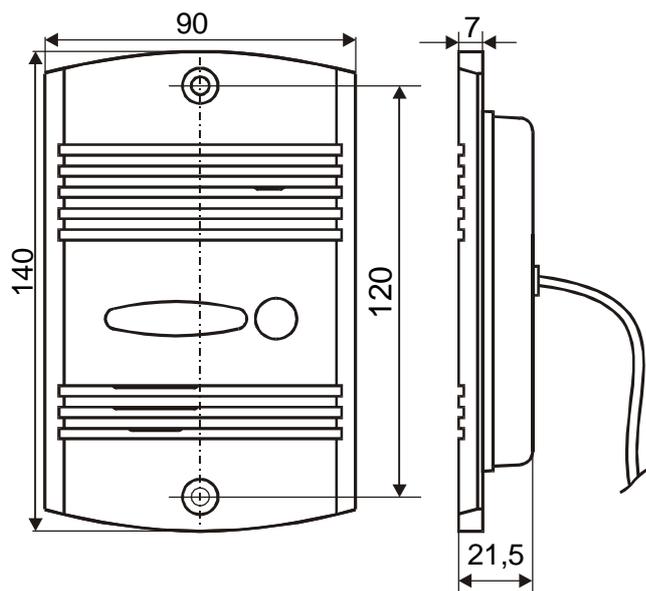


Рис. 2. Габаритные размеры DPA-111

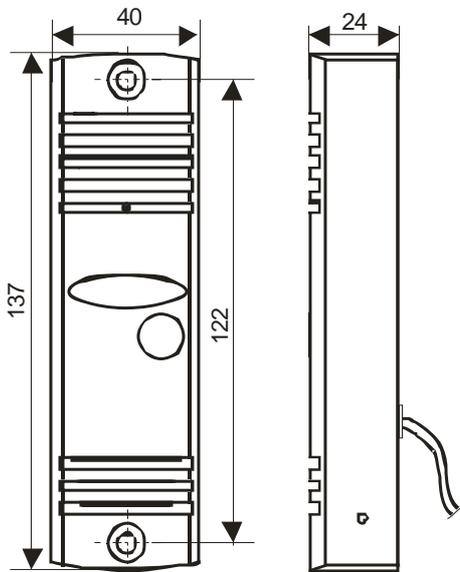

Панели подключается к трубкам DP-203HA (КОСОН), DP-201R (COMMAX) (см. рис. 4, 5) при помощи двухпроводной линии, в соответствии с инструкцией по эксплуатации на трубку и цветной маркировкой проводов, указанной на задней крышке дверного блока.

При использовании кабеля с сечением жилы 0.22 мм<sup>2</sup> длина линии не должна превышать 50 м.

Во избежание ухудшения качества звука и в целях безопасности, не прокладывайте линию вблизи электрических кабелей.

**ВНИМАНИЕ:** Подключение дверного блока с несоблюдением полярности линии приводит к неработоспособности домофона до устранения ошибки.

Рис. 3. Габаритные размеры DPA-211

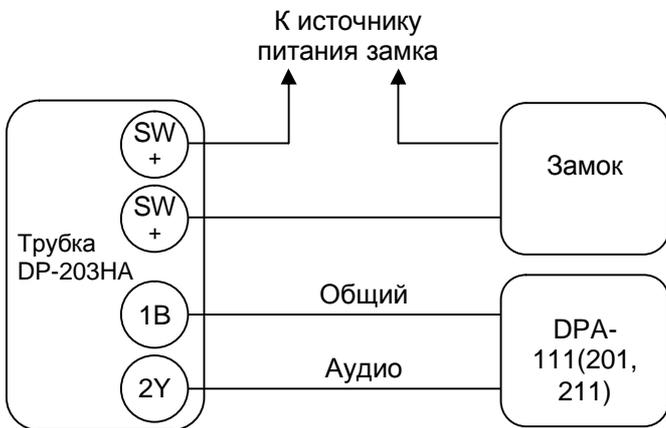


Рис. 3

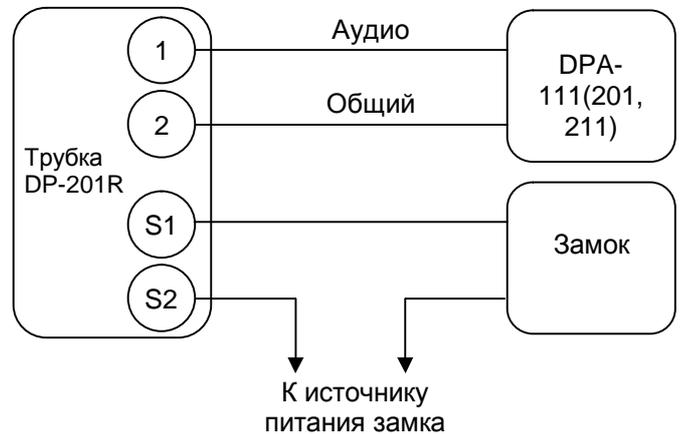


Рис. 4

## 5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Вызывная панель аудиодомофона DPA-\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_ изготовлена в соответствии с действующей технической документацией и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска \_\_\_\_\_ Штамп ОТК \_\_\_\_\_

## 6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует работу изделия в течение 12 месяцев с момента реализации при соблюдении указаний, изложенных в настоящем руководстве.

При отсутствии отметки о реализации гарантийный срок исчисляется от даты изготовления.

Гарантийный ремонт не производится, если изделие вышло из строя вследствие несоблюдения указаний, приведенных в настоящем руководстве, наличии механических повреждений, нарушении пломб.

Изделие реализовано \_\_\_\_\_  
(наименование организации)

Дата реализации \_\_\_\_\_

## Схемы подключения DPA-111(201) Video

Подключение производится в соответствии с рисунками 1 и 2, инструкциями по эксплуатации на трубку и видеомонитор, цветовой маркировкой проводов, указанной на задней крышке дверного блока.

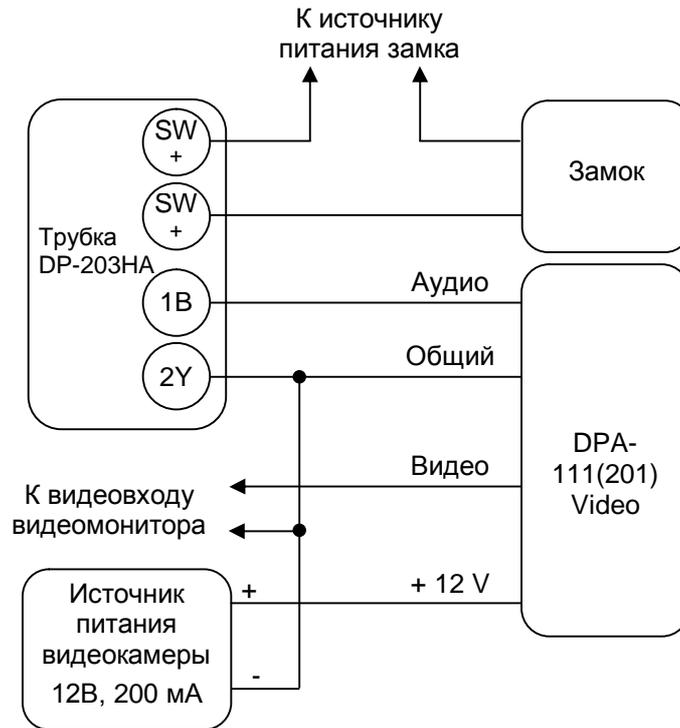


Рис. 1 Подключение с использованием аудиотрубки DP-203HA

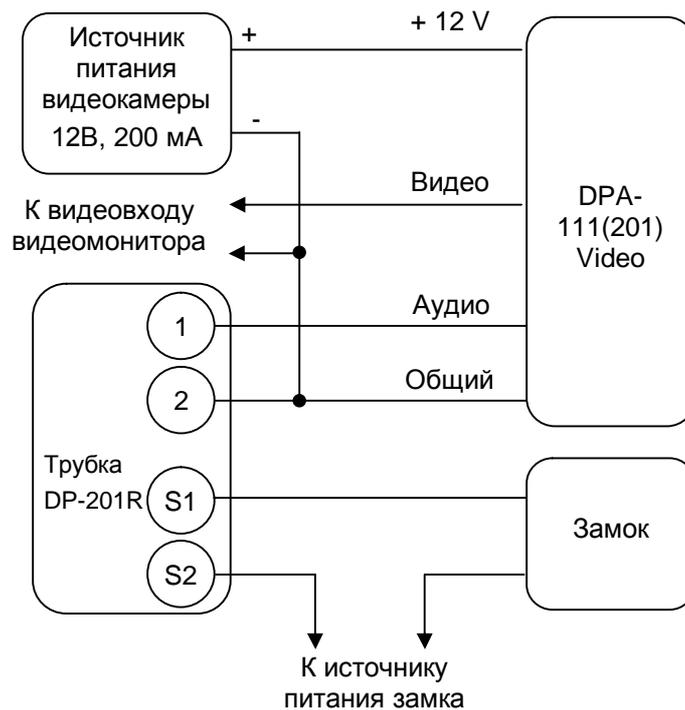


Рис. 2 Подключение с использованием аудиотрубки DP-201R